

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, длина × ширина, мм (фут)	1220 × 2440 / 1250 × 2500 (4 × 8) 2440 × 1220 / 2500 × 1250 (8 × 4) 1525 × 1525 (5 × 5)
Толщина, мм	6–15 (возможно изготовление других толщин под заказ)
Сорт фанеры	PST CP/CP, PST CP/C, PPR BB/CP, PPR CP/CP, PST C/C **
Марка клея	ФСФ
Класс эмиссии формальдегида	E1, E0.5, E0.05ppm, CARB
Плотность, кг/м³	640–700
Влажность, %*	5–9*
Качество поверхности	шлифованная/шлифованная (S2S)
СТО «Фанера SVEZA PARQUET БЕРЕЗОВАЯ».	

* Влажность фанеры определяется лабораторным/весовым методом.
Указанные нормативные значения по влажности должны быть соблюдены при отгрузке фанеры SVEZA Parquet со склада изготовителя.

** Допуск по толщине для сорта PST C/C - +/-0,3 мм, Влажность для сорта PST C/C 5-12%

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПАЧКЕ

Толщина фанеры, мм	Высота пачки, мм						
	400				600		
	Количество листов в пачке, шт.	Объем, м³			Количество листов в пачке, шт.	Объем, м³	
		1200 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1525 × 1525 мм		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм
6	65	1,161	1,219	0,907	100	1,786	1,875
6,5	62	1,200	1,259	0,937	92	1,780	1,869
8	50	1,191	1,250	0,930	75	1,786	1,875
9	44	1,179	1,238	0,921	67	1,795	1,884
12	33	1,179	1,238	0,921	50	1,786	1,875
15	26	1,161	1,219	0,907	40	1,786	1,875

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220/1250	± 3,0
1500/1525	± 4,0
2440/2500	± 4,0
3000/3050	± 5,0

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Количество слоев, шт.	Предельное отклонение, мм
6	5	± 0,2*
6,5	5	
8	7	
9	7	
9,1	7	
12	9	
12,7	9	
14,9	11	
15	11	
18	13	
21	15	
Возможно изготовление фанеры других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию с клиентом		

*Предельное отклонение для сорта PST C/C +/-0.3 мм

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ




CARB



SVEZA

SVEZA
PARQUET

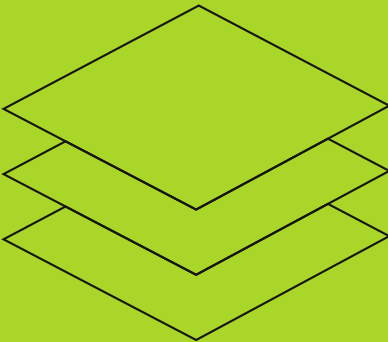

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
ФАНЕРА, СПЕЦИАЛЬНО
КАЛИБРОВАННАЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИНЖЕНЕРНОЙ
ДОСКИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Показатель	Толщина, мм	Значение
SVEZA Parquet Premium Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, МПа, не менее	6-15	1,75
SVEZA Parquet Standard Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, МПа, не менее	6-15	—
Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее	6-15	1
Предел прочности при статическом изгибе:		
- вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее	9-15	60
- поперек волокон наружных слоев, МПа, не менее		30
Модуль упругости при статическом изгибе:		
- вдоль волокон, МПа, не менее	9-15	6000
- поперек волокон, МПа, не менее		3000

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



CARB



SVEZA

SVEZA PARQUET

100 % БЕРЕЗОВАЯ ОСНОВА,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ОСНОВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАРКЕТА




SVEZA PARQUET STANDARD

Фанера, отвечающая отраслевым стандартам производителей паркета. Основные характеристики: влагостойкий клей, жесткие допуски по толщине, оптимальная влажность фанеры, упаковка в пленку, которая поддерживает уровень влажности во время транспортировки и хранения. SVEZA Parquet Standard позволяет производителям сократить производственные затраты и обеспечивает стабильность инженерной доски.

SVEZA PARQUET PREMIUM


Фанера для производителей паркета, которые предъявляют повышенные требования к паркетной основе. Усиленная прочность клеевого соединения обеспечивается благодаря использованию отборного цельного шпона для внешних и внутренних слоев фанеры [предел прочности $\geq 1,75$ МПа].

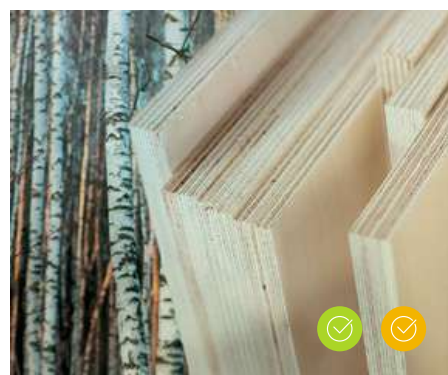

100% БЕРЕЗОВАЯ
ФАНЕРА



ДОПУСК ПО
ТОЛЩИНЕ $\pm 0,2$ мм *

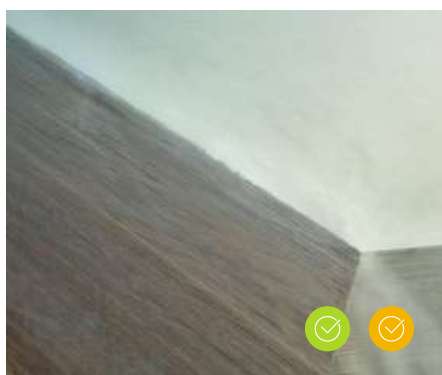

УПАКОВКА
В ПЛЕНКУ *



УСИЛЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ



ЦЕЛЬНЫЙ ШПОН
ВО ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ СЛОЯХ



ВЛАЖНОСТЬ
5 - 9 % *



ВЛАГОСТОЙКИЙ
КЛЕЙ



* Для PST C/C допуск $\pm 0,3$ мм, стандартная упаковка без защиты в плёнку, влажность 5-12%