



КОРОЛЬ ФОРВАРДЕРОВ: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И СИЛА ТЯГИ

PONSSE ELEPHANTKING

Новый форвардер PONSSE ElephantKing рассчитан на работу в чрезвычайно сложных условиях и с большими нагрузками. Максимальная сила тяги, мощный двигатель и потрясающая грузоподъемность в 20 тонн гарантируют эффективную транспортировку древесины как на склонах, так и на длинных перегонах.

Исключительно мощный погрузочный манипулятор PONSSE K100+, грузовая площадка площадью 6,25 м² и гибкая система управления трансмиссией и манипулятором позволяют считать PONSSE ElephantKing наиболее эффективным форвардером на рынке. Прочные полурамы, тандемные тележки и блокираторы колебаний рамы с гидравлическими цилиндрами, а также

высокий дорожный просвет обеспечивают непрерывную безотказную многочасовую работу даже в сложных условиях.

Кабина лесозаготовительной машины PONSSE - это результат реализации новейших достижений лесозаготовительного машиностроения. Она создает рабочую среду для квалифицированных специалистов, которые отдают должное комфорту, безопасности и эргономике. Бесшумная кабина, детальная проработка органов управления и приборной панели в сочетании с системой кондиционирования воздуха и отопления, приспособленной к требуемым условиям, — все это имеет большое значение для продуктивной работы.

PONSSE ELEPHANTKING

ГАБАРИТЫ

Вес	
Минимальный вес	22 100 кг
Типовой вес	22 900 кг
Длина	10 010–10 920 мм + удлинитель 700 мм
Ширина	3 070–3 210 мм
Дорожный просвет	800 мм
Высота при транспортировке (макс.)	3 970 мм
Угол поворота	± 44°
Внешний радиус поворота	8,5 м / 9,3 м

ПОГРУЗОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

Модель	PONSSE K100+
Подъемный момент	K100+: 160 кНм
Вылет стрелы	K100+ S: 7,8 м M: 9,5 м

ДВИГАТЕЛЬ

Модель:	Mercedes-Benz OM906 LA 3A
Мощность	205 кВт (275 л.с.)
Крутящий момент	1 100 Нм
Сила тяги	240 кН
Скорость движения	0–20 км/ч
Объем топливного бака	270 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система управления	PONSSE OptiControl
Рабочий насос	190 см ³
Объем бака гидравлического масла	200 л


ЗАХВАТ

Могут быть установлены разные модели захвата

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Грузоподъемность	20 000 кг
Площадь поперечного сечения грузовой площадки	5,8–6,25 м ²
Длина грузовой площадки	4 540–5 450 мм + + удлинитель 700 мм
Решетка грузовой тележки может перемещаться с помощью гидравлического привода	

К богатой стандартной комплектации PONSSE ElephantKing предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру.

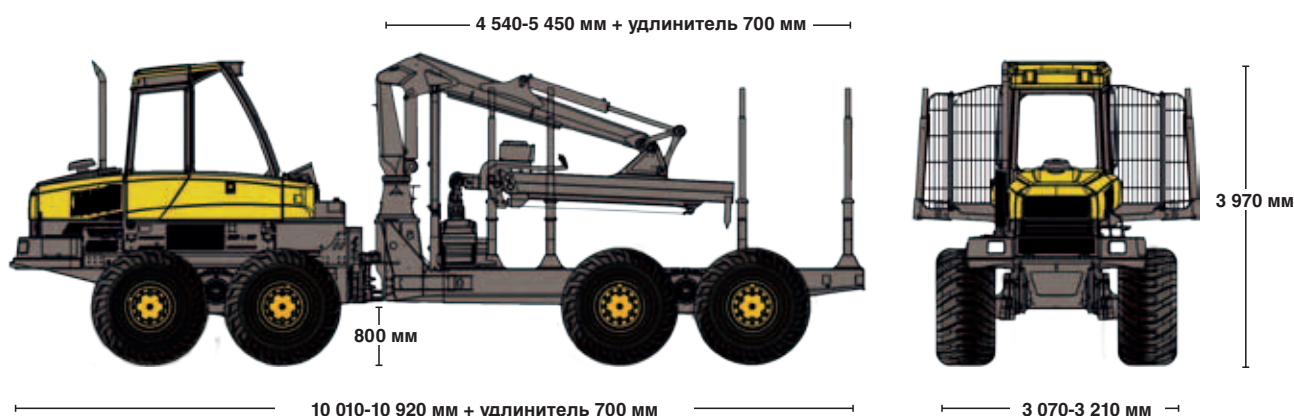

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.



Ponsse Plc

Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 20 768 800
Факс +358 20 768 8690

ООО "Понссе"

Ленинградская область,
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор.15
Тел.: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 28

Контакты региональных
партнеров в России и
Республике Беларусь
смотрите на сайте
www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com